KUKAMET
HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI / TOGGLE CLAMPS

U Kancalı Bağlantı Elemanları
Latch Toggle Clamps With U Hook


351

MODEL NO	PASLANMAZ (STAINLESS)	SİYAH (BLACK)	F1 (N)	F3 (N)	STROK (DİŞ BOYU) (STROKE) (thread length)	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr)
351 – 1	S 351 -	B 351 -	1000	1500	45	135
351 – 2	S 351 -	B 351 -	1500	2000	45	175
351 – 3	S 351 -	B 351 -	2200	3200	75	335
351 – 4	S 351 -	B 351 -	7000	8000	95	815
351 – 5	S 351 -	B 351 -	10000	11000	110	1185


F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Paslanmaz U Kancalı ürünlerin çekme kuvvetleri %30 daha azdır. (Stainless stell latch clamp's tensile strength are %30 more less)




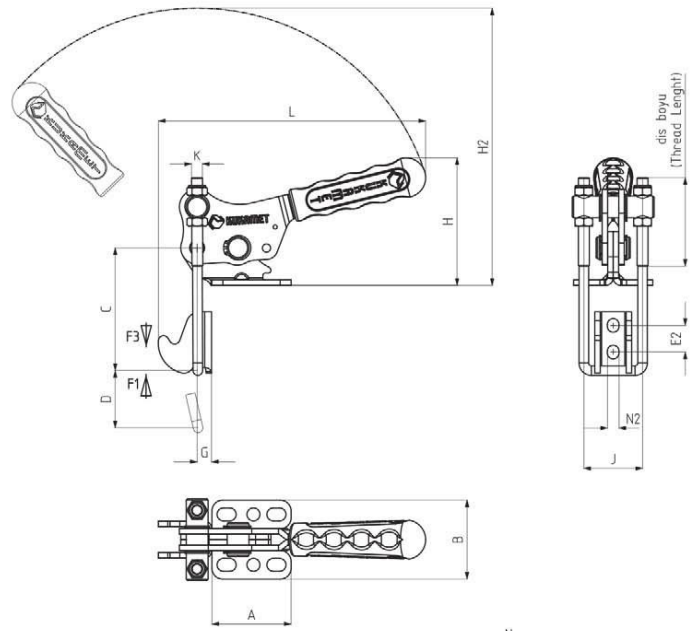

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı
Body Mounting Base: Horizontal

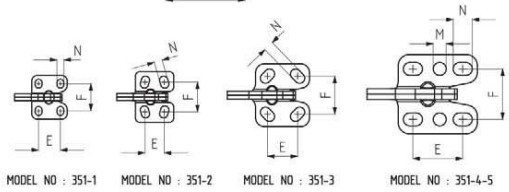



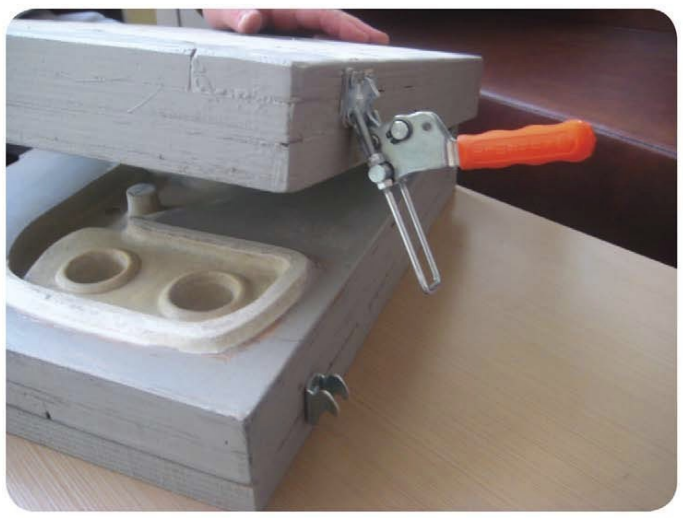

MODEL NO	A	B	C (min.)	C (max.)	D	E	E2	F	G	H	H2	J	K	L	M	N	N2
351 – 1	26	32	35	65	20	16	10	18,5 – 21,5	13	55	110	23	M4	104		5x6.5	Ø 5
351 – 2	28	37	32	62	25	13 – 15	10 – 14	19 – 24,5	17	58	120	23	M4	113		6 x 9	5,5 x 8
351 – 3	39,5	46	32	67	35	19 – 25	16	25 – 31	21,5	67	160	30	M 6	131		7,5x11,5	Ø 6,5
351 – 4	58	58	45	95	44	32 – 41	18 – 21	37	27,5	91	200	43	M8	196	Ø 9,5	9,5x14	8,5x10
351 – 5	58	58	45	127	44	32 – 41	18 – 21	37	27,5	93,5	204,5	45	M10	196	Ø 9,5	9,5x14	8,5x10

C Ölçüsü Kısa U Kanca İçindir. Bkz. Aksesuar Sayfası. / C Dimension is for short U Hook. Please See Accessories Page.