Pnömatik Bağlantı Elemanları
Pneumatic Toggle Clamps


MODEL NO	F1 (N)	F2 (N)	F3 (N)	F4 (N)	Fİ (N)	Vn (dm^3)	AÇI (ANGLE) (± 5 °)	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr)	BAR
611 – 1 - Ø16	600	400	1000	680	120	0.09	95°	275	6
611 – 1 - Ø20	750	500	1000	680	190	0.14	95°	360	6
611 – 2	1200	700	1400	925	300	0.25	95°	535	6
611 – 3	2000	1400	2500	1560	500	0.51	95°	860	6
611 – 4	3000	2000	3300	2200	750	1.04	95°	1690	6
611 – 5	4500	2500	5000	3000	1100	2	95°	3090	6

F1 - F2 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE), F3 - F4 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)


611




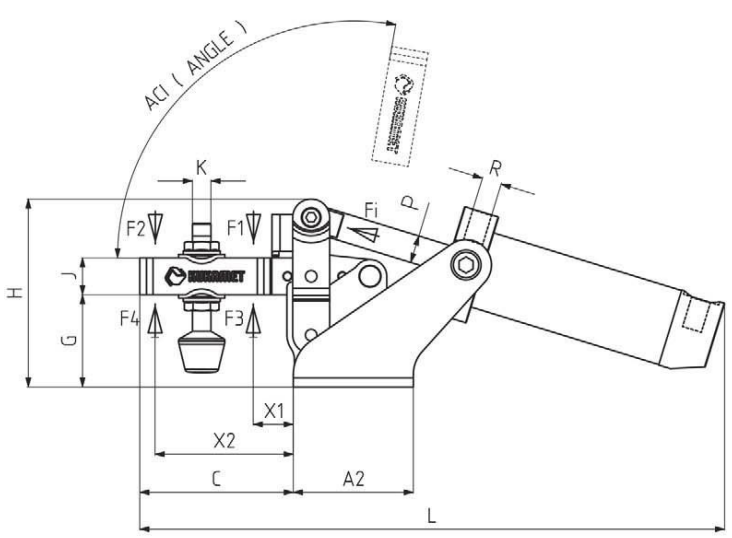

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Ön Bağlantılı
Body Mounting Base: Horizontal, Tied Front

Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.
Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning

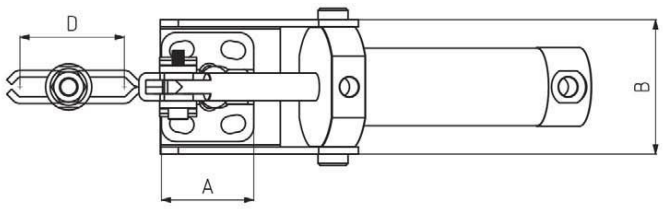

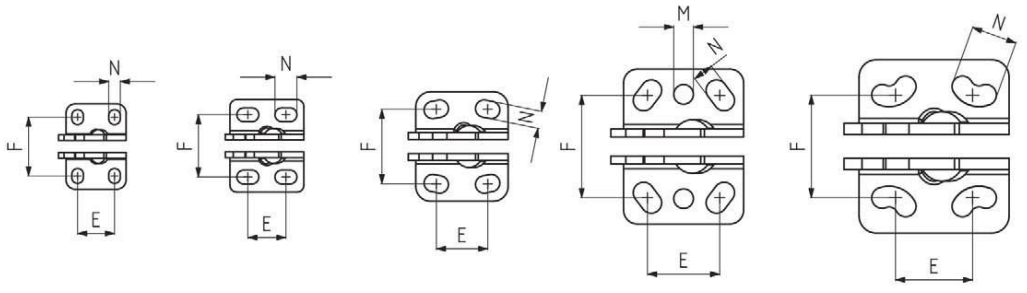

MODEL NO : 611-1 MODEL NO : 611-2 MODEL NO : 611-3 MODEL NO : 611-4 MODEL NO : 611-5

MODEL NO	A	A2	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	X1	X2	P	R	PİSTON Ø
611 – 1 - Ø16	26	34	44	42	26	16	24-27	25	52	10	M5	185		5 x 6.5	16	32	Ø 6	G1/4	16
611 – 1 - Ø20	26	34	44	44	26	16	24-27	25	52	10	M5	192		5 x 6.5	16	32	Ø 8	G1/8	20
611 – 2	32	42	51	60	42	13-20	27	29	61	13	M6	225		6x9,5	18	48	Ø 10	G1/8	25
611 – 3	40	52	58	66.5	42	19-25	31,5-32,5	40	81,5	16	M 8	253.5		7,5x10,5	25	52	Ø 12	G1/8	32
611 – 4	52	95	77	98.5	67	28-34,5	40-48,5	50	104	20	M10	323	Ø 8.5	9x14,5	32	80	Ø 16	G1/8	40
611 – 5	65	134	92	124	88	24,5-45	44.5-52	62	128	25	M12	399		9x19.5	36	101	Ø 20	G1/8	50