

KUKAMET
HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI / TOGGLE CLAMPS


Pnömatik İtme-Çekme Bağlantı Elemanları
Pneumatic Push-Pull Type Toggle Clamps



621

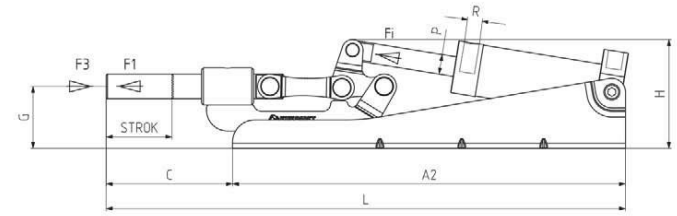

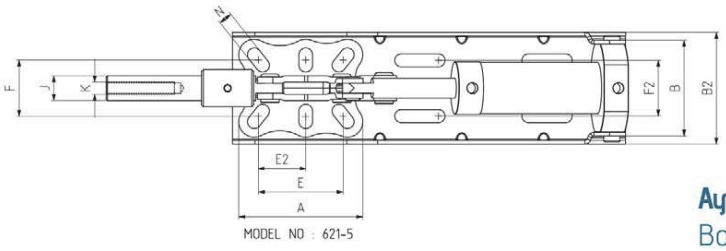

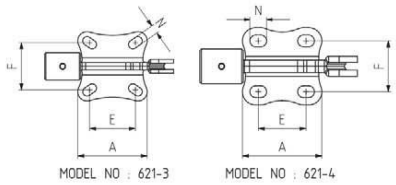

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Kaynaklı, Arka Bağlantılı
Body Mounting Base: Horizontal With Welding, Tied Behind


MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fİ (N)	Vn (dm^3)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr)	BAR
621 – 3 (Ø 12)	2500	2960	300	0.25	23	1140	6
621 – 3 (Ø 14)	2500	3200	500	0.51	23	1310	6
621 – 4 (Ø 16)	4500	6650	750	1.04	33	2230	6
621 – 4 (Ø 18)	4500	7200	750	1.04	33	2260	6
621 – 5 (Ø 20)	7500	15000	1100	2	42	3860	6

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE), F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)


Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.
Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning.

MODEL NO	A	A2	B	B2	C	D	E	E2	F	F2	G	H	J	K	L	M	N	P	R	PİSTON Ø
621 – 3 (Ø 12)	56	226	51	68	70		32,5 – 41		35 – 41	35	35	65	12	M8	296		7 x 12	Ø 10	G1/8	25
621 – 3 (Ø 14)	56	243	58	68	70		32,5 – 41		35 – 41	35	35	71.5	14	M8	314		7 x 12	Ø 12	G1/8	32
621 – 4 (Ø 16)	64	289	77	78	84		34,5 – 42,5		41	41	43	89	16	M10	375		9,5x13,5	Ø 16	G1/8	40
621 – 4 (Ø 18)	64	289	77	78	84		34,5 – 42,5		41	41	43	89	18	M10	375		9,5x13,5	Ø 16	G1/8	40
621 – 5 (Ø 20)	100	355	79	92	101		61,5 – 75	34,5 – 41,5	37 – 54	45	51	105	20	M12	460		11 x 22	Ø 20	G1/8	50

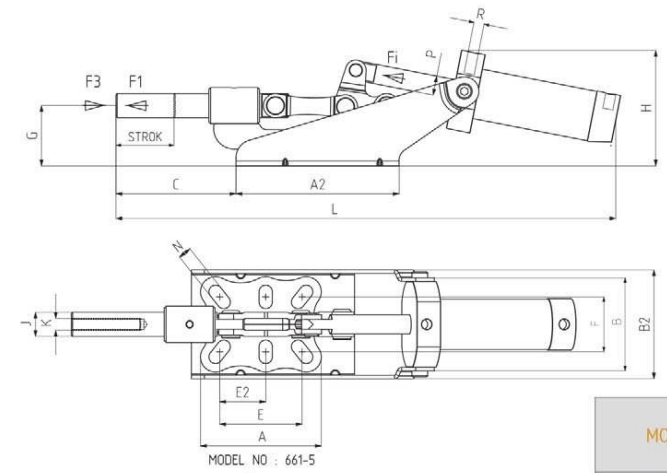

661



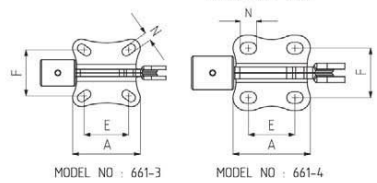

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Kaynaklı, Ön Bağlantılı
Body Mounting Base: Horizontal With Welding, Tied Front

MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fİ (N)	Vn (dm^3)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr)	BAR
661 – 3 (Ø 12)	2500	2960	300	0.25	23	860	6
661 – 3 (Ø 14)	2500	3200	500	0.51	23	1010	6
661 – 4 (Ø 16)	4500	6650	750	1.04	33	1800	6
661 – 4 (Ø 18)	4500	7200	750	1.04	33	1830	6
661 – 5 (Ø 20)	7500	15000	1100	2	42	3220	6

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE), F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)

Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.
Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning.

MODEL NO	A	A2	B	B2	C	D	E	E2	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	PİSTON Ø
661 – 3 (Ø 12)	56	90	51	68	70		32,5 – 41		35 – 41	35	72	12	M8	292		7 x 12	Ø 10	G1/8	25
661 – 3 (Ø 14)	56	100	58	68	70		32,5 – 41		35 – 41	35	79	14	M8	312		7 x 12	Ø 12	G1/8	32
661 – 4 (Ø 16)	64	115	77	78	84		34,5 – 42,5		41	43	100	16	M10	372		9.5 x 13.5	Ø 16	G1/8	40
661 – 4 (Ø 18)	64	115	77	78	84		34,5 – 42,5		41	43	100	18	M10	372		9.5 x 13.5	Ø 16	G1/8	40
661 – 5 (Ø 20)	100	170	79	92	101		61,5 – 75	34,5 – 41,5	37 – 54	51	110	20	M12	456		11 x 22	Ø 20	G1/8	50