KUKAMET
HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI / TOGGLE CLAMPS

Pnömatik İtme-Çekme Bağlantı Elemanları
Pneumatic Push-Pull Type Toggle Clamps

672


new


MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fİ (N)	Vn (dm^3)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr)	BAR
672 - 5 (Ø 20)	7500	18450	1100	2,8	95	5260	6

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE), F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)



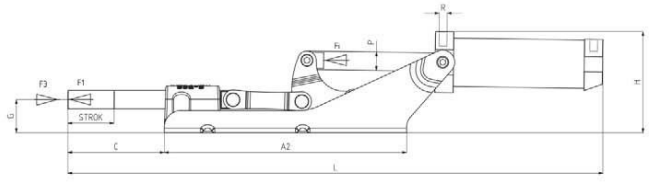

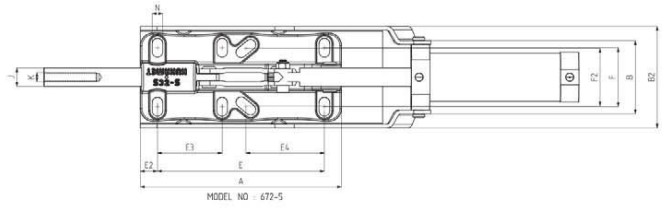

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli, Ön Bağlantılı
Body Mounting Base: Horizontal, Casting, Tied Front

MODEL NO	A	A2	B	B2	C	D	E	E2	E3	E4	F	F2	G	H	J	K	L	M	N	P	R	PİSTON Ø
672 - 5 (Ø 20)	218	263	79	110	105		180,5	18,5	70	80 – 90	55-73	54-70,5	36	110	20	M12	578		11,5x20.5	Ø 20	G1/8	50

