KUKAMET
HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI / TOGGLE CLAMPS

Kombine Pnömatik Bağlantı Elemanları
Combined Pneumatic Toggle Clamps


691

MODEL NO	F1 (N)	F2 (N)	F3 (N)	F4 (N)	Fİ (N)	Vn (dm^3)	AĞIRLIK WEIGHT (gr)	BAR
691-1	300	1000	1000	1000	300	0,25	641	6
691-2	500	1400	2000	2000	500	0,51	1173	6
691-3	1500	2000	3000	3000	750	1,04	2440	6

F1 - F2 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE), F3 - F4 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)


Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)




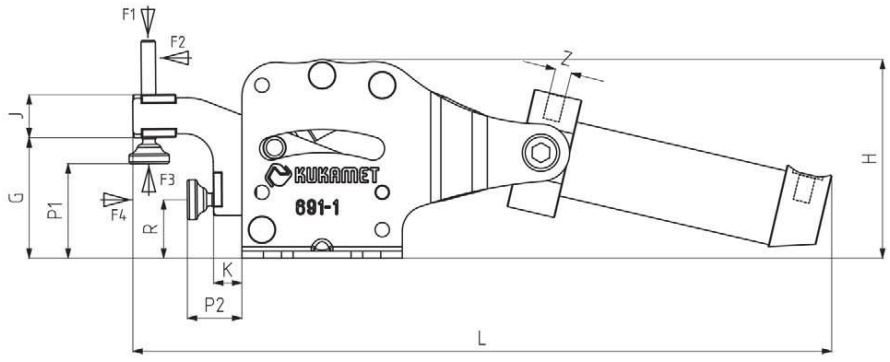

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı
Body Mounting Base: Horizontal

Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.
Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning.

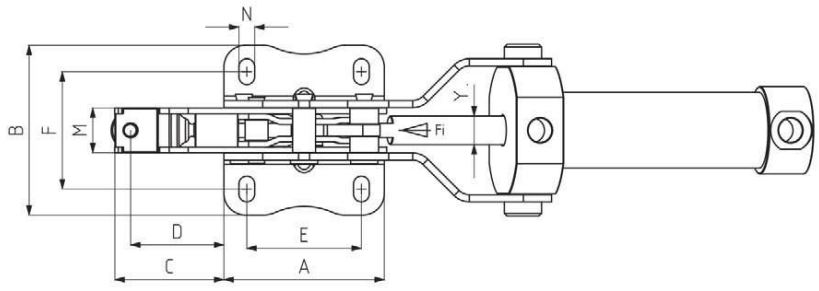

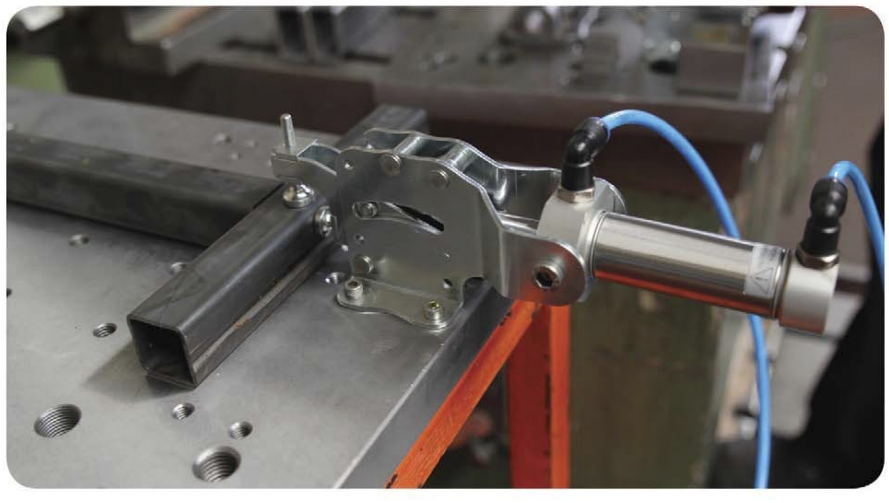

MODEL NO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P1 Min.	P1 Max.	P2 Min.	P2 Max.	R	Y	Z	PİSTON Ø
691-1	56	59,5	38	32,5	40	37,5 – 44,5	42	70	16	10	244	15,65	5.5 x 9	15	33	19	37	20,5	10	G1/8	25
691-2	75	79,5	48	41	50	49,5 – 62,5	52	88	20	12	291	20	6.5 x 13	24	41	22	39	24,5	12	G1/8	32
691-3	90	101,5	58	50	50	61 – 81	62	105	25	15	356,5	30	8.5 x 18.5	23	49	28	54	29	16	G1/8	40