KUKAMET
HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI / TOGGLE CLAMPS

Döner Tip Pnömatik Bağlantı Elemanları-Flanş Bağlantılı Gövde
Pneumatic Swing Clamps-Flange Mounting Body

6014



MODEL NO	F1 (N)	Vn (dm^3)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT)(gr)	BAR
6014 – 25R	170	0,15	27	500	6
6014 – 25L	170	0,15	27	500	6
6014 – 32R	270	0,28	30	700	6
6014 – 32L	270	0,28	30	700	6
6014 – 40R	450	0,47	30	800	6
6014 – 40L	450	0,47	30	800	6
6014 – 50R	700	0,78	32	920	6
6014 – 50L	700	0,78	32	920	6

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)

Not: Filtrelenmiş ve yağlanmış hava kullanılmalıdır.
Note: Operate only with filtered and lubricated air.

DÖNER TİP PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANI – FLANŞ BAĞLANTILI GÖVDE


- Silindir çift etkilidir.
- Gövde mukavemetli alüminyumdan üretilmiştir. Korozyon direnci için eloksal kaplama yapılmıştır.
- Piston mili yüksek aşınma ve korozyon direnci için sert krom kaplama yapılmış ve parlatılmıştır.

Aksesuarlar : (fiyata dahil değildir)

1-) Sıkma kolu (6010-1)
2-) Bağlantı somunu (6010-3)
3-) Bağlantı flanşı (6010-4)
4-) Baskı ucu (911, 912, 913, 914, 915, 916)


PNEUMATİC SWİNG CLAMP – BODY WİTH FLANGE CONNECTİON

-Cylinder is double acting
-The body is made of strength aluminum. Anodised for Corrosion resistance.
-The piston rod is hard chrome plated and shapely polished for to high wear resistance and corrosion resistance.

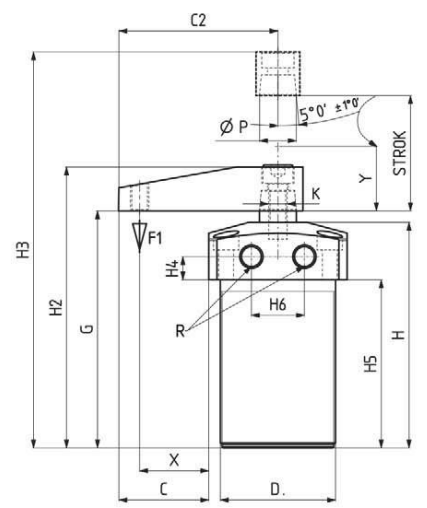


Accessories : (not included in the price)


1-) Squeezing arm (6010-1)
2-) Connection nut (6010-3)
3-) Connection flange (6010-4)
4-) Squeeze part (911,912,913,914,915,916)4-) Squeeze part (911,912,913,914,915,916)

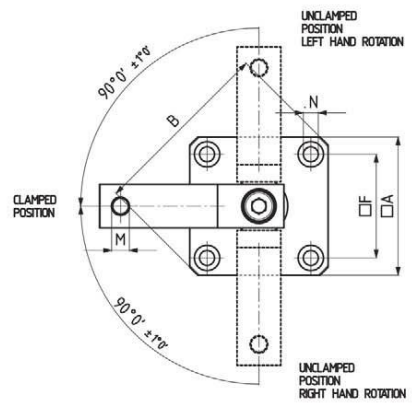


Montaj seçenekleri
Mounting options



1-Flanş sayesinde imbus cıvata (DIN 912) ile yukarıdan montaj.
1- Mounting from above with imbus bolt through the flange



2- Gövdeyi klavuz çekilmiş bir delik içine vidalama ve bağlantı somunu ile sıkarak montaj.
2-By screwing the body into a tapped hole and mounting with connection nut.



3- Gövde düz bir delik içine yerleştirerek, bağlantı somunları ile aşağıdan ve yukarıdan sıkarak montaj.
3-By inserting the body into a plain hole and Mounting with connection nuts, from above and from below.

MODEL NO	A	B	C	C2	D	F	G	H	H2	H3	H4	H5	H6	K	M	ØN	P	R	X	Y	PİSTON Ø
6014 – 25R	50	66	31	56	M 40 x 1,5	37	92	87	108	135	11,5	62	21	M8	M6	5,5	14	M5	25	12	25
6014 – 25L	50	66	31	56	M 40 x 1,5	37	92	87	108	135	11,5	62	21	M8	M6	5,5	14	M5	25	12	25
6014 – 32R	60	80	39	69	M 50 x 1,5	45	103	100	122	152	10	73	23	M8	M8	6,5	16	G1/8	30	12	32
6014 – 32L	60	80	39	69	M 50 x 1,5	45	103	100	122	152	10	73	23	M8	M8	6,5	16	G1/8	30	12	32
6014 – 40R	65	85	46,5	79	M 55 x 1,5	50	103	100	122	152	10	73	26	M8	M8	6,5	16	G1/8	37,5	12	40
6014 – 40L	65	85	46,5	79	M 55 x 1,5	50	103	100	122	152	10	73	26	M8	M8	6,5	16	G1/8	37,5	12	40
6014 – 50R	75	100	52,5	90	M 65 x 1,5	58	110	107	136	168	10,5	80	32	M10	M12	8,5	20	G1/8	42,5	15	50
6014 – 50L	75	100	52,5	90	M 65 x 1,5	58	110	107	136	168	10,5	80	32	M10	M12	8,5	20	G1/8	42,5	15	50

Not: Döner Tip Bağlantı Elemanları, sadece "Y" stroğu sırasında sıkma yapabilir.
Note: Swing clamps can squeezing only during the "Y" stroke.